Red Runner - Red Runner - Red Runner - Red Runner

Widerstandsthermometer PT 100

für den Einsatz in Luftkanälen, Rohrleitungen und Apparaten

Vorteile
- Schnellanschlusstechnik (nur bei 3-Leiter PT 100)
- 50% Montagezeitersparnis
- wahlweise mit Kopftransmitter
- schnellansprechend
- robuste Ausführung IP 67

Technische Daten
3-Leiter Kl. B
Einsatztemperatur: -40°C ...+200°C
Ansprechzeit: Wasser 4s (T05,V = 0,4m/s)
Luft 60s (T05,V = 3m/s)

Schutzrohr 1.4571
Kopf Form B
Kopftransmitter:
4...20mA
-40°C...+85°C

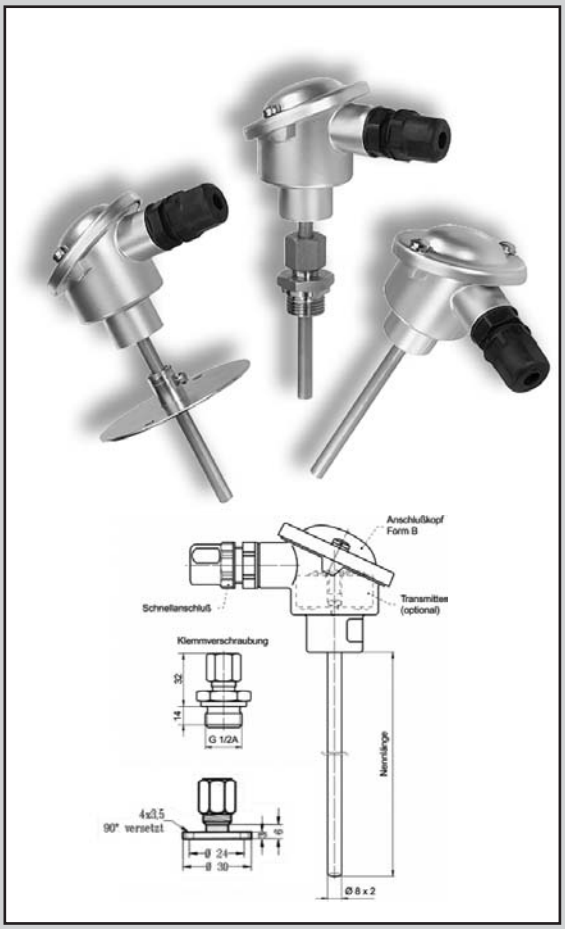

1	50mm	
2	100mm	
3	150mm	
4	250mm	
5	400mm	
	A	ohne Flansch
	B	VA - Flansch mit SAM 60
	C	Schiebemuffe
		0 3-Leiter Pt 100
		1 mit Kopftransmitter -20°C...+100°C
		2 mit Kopftransmitter -30°C...+60°C
		3 mit Kopftransmitter -40°C...+150°C
		4 mit Kopftransmitter -40°C...+200°C

Bestellcode

ECO F2B				

preisgünstig - schnellste Lieferung - einfachste Bedienung - preisgünstig - schnellste Lieferung - einfachste Bedienung - preisgünstig - schnellste Lieferung - einfachste Bedienung