PTB- Widerstandsthermometer-Anlegefühler mit frontbündiger Einschweißmuffe

Bestellcode

★ = Vorzugstype!

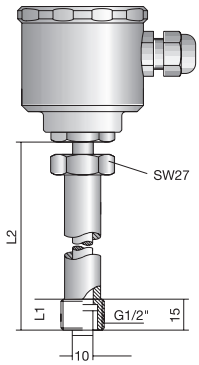

Sensortyp
1 1 x Pt-100, 2-Leiter
2 1 x Pt-100, 3-Leiter ★
3 1 x Pt-100, 4-Leiter
5 2 x Pt-100, 3-Leiter

Genauigkeitsklasse (Info siehe Seite 2)
B Klasse B
A Klasse A ★
C 1/3 DIN
D 1/5 DIN

Prozessanschluss G 1/2 „
A für Einschweißmuffe TEM-10 oder Aufschweißmuffe TEM-11 ★
(siehe Zeichnung unten) nicht im Lieferumfang
S andere

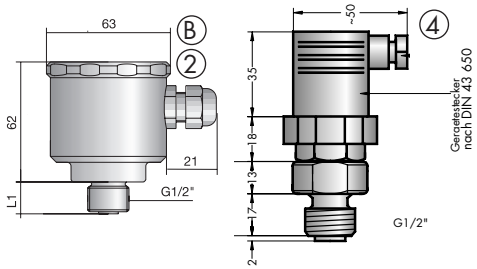

Material Messfläche
N 1.4571 ★
S andere

Halsrohr
A ohne Halsrohr bis +100°C ★
B mit Halsrohr (Standard L2 =110mm) bis +200°C
S mit Halsrohr (L2 = mm) nach Wahl

Bauart
B PP-Kopf groß
2 Kunststoffkopf aus Delrin groß ★
4 für Ventilstecker DIN 43650
8 PTFE-Kopf groß
S andere Bauformen

Anschlussköpfe
Achtung !
Temperaturbereiche der Anschlussköpfe:
mit Alukopf 130°C
mit Kunststoffkopf 100°C
beim Einsatz von Kopftransmittern - 10°C bis + 70°C
bei höheren Prozesstemperaturen unbedingt Halsrohr verwenden

Messeinsatz
F fest montiert bei Version mit Halsrohr oder Ventilstecker wechselbar bei Version ohne Halsrohr und großen Kopf

Anschlussart
K mit Klemmsockel ★
M Kopftransmitter 4-20mA mit festem Wert M ★
X Kopftransmitter UTN-500 softwareprogrammierb. X
T Kopftransmitter PTN-600 PROFIBUS PA-Schnittst. T
D mit Drahtenden zum Eigeneinbau von Kopftransm. D
U mit Anschlusskabel 1m
Z Ventilstecker DIN 43650
S Sonderausführung

} Messumformer nur bei Anschlusskopf „groß" möglich!

Länge L1 Fühler in mm (Anlegefühler)
Länge 0015mm

Länge L2 Halsrohr in mm

PTB	-								____ mm	____ mm

Vorzugstype:

PTB	-	2	A	A	N	A	2	F	?	0015 mm

Einschweißmuffen

(separat bestellen)

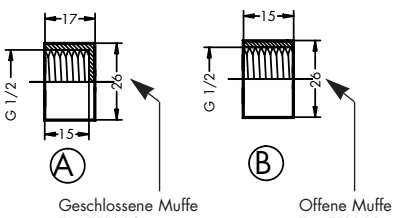

ACS-CONTROL-SYSTEM GmbH • Lauterbachstraße 57 • 84307 Eggenfelden • Tel. (0 87 21) 96 68-0 • Fax (0 87 21) 96 68 30
E-Mail: info@acs-controlsystem.de • Internet: www.acs-controlsystem.de